




OBNOVA ŠPORTOVÉHO POVRCHU

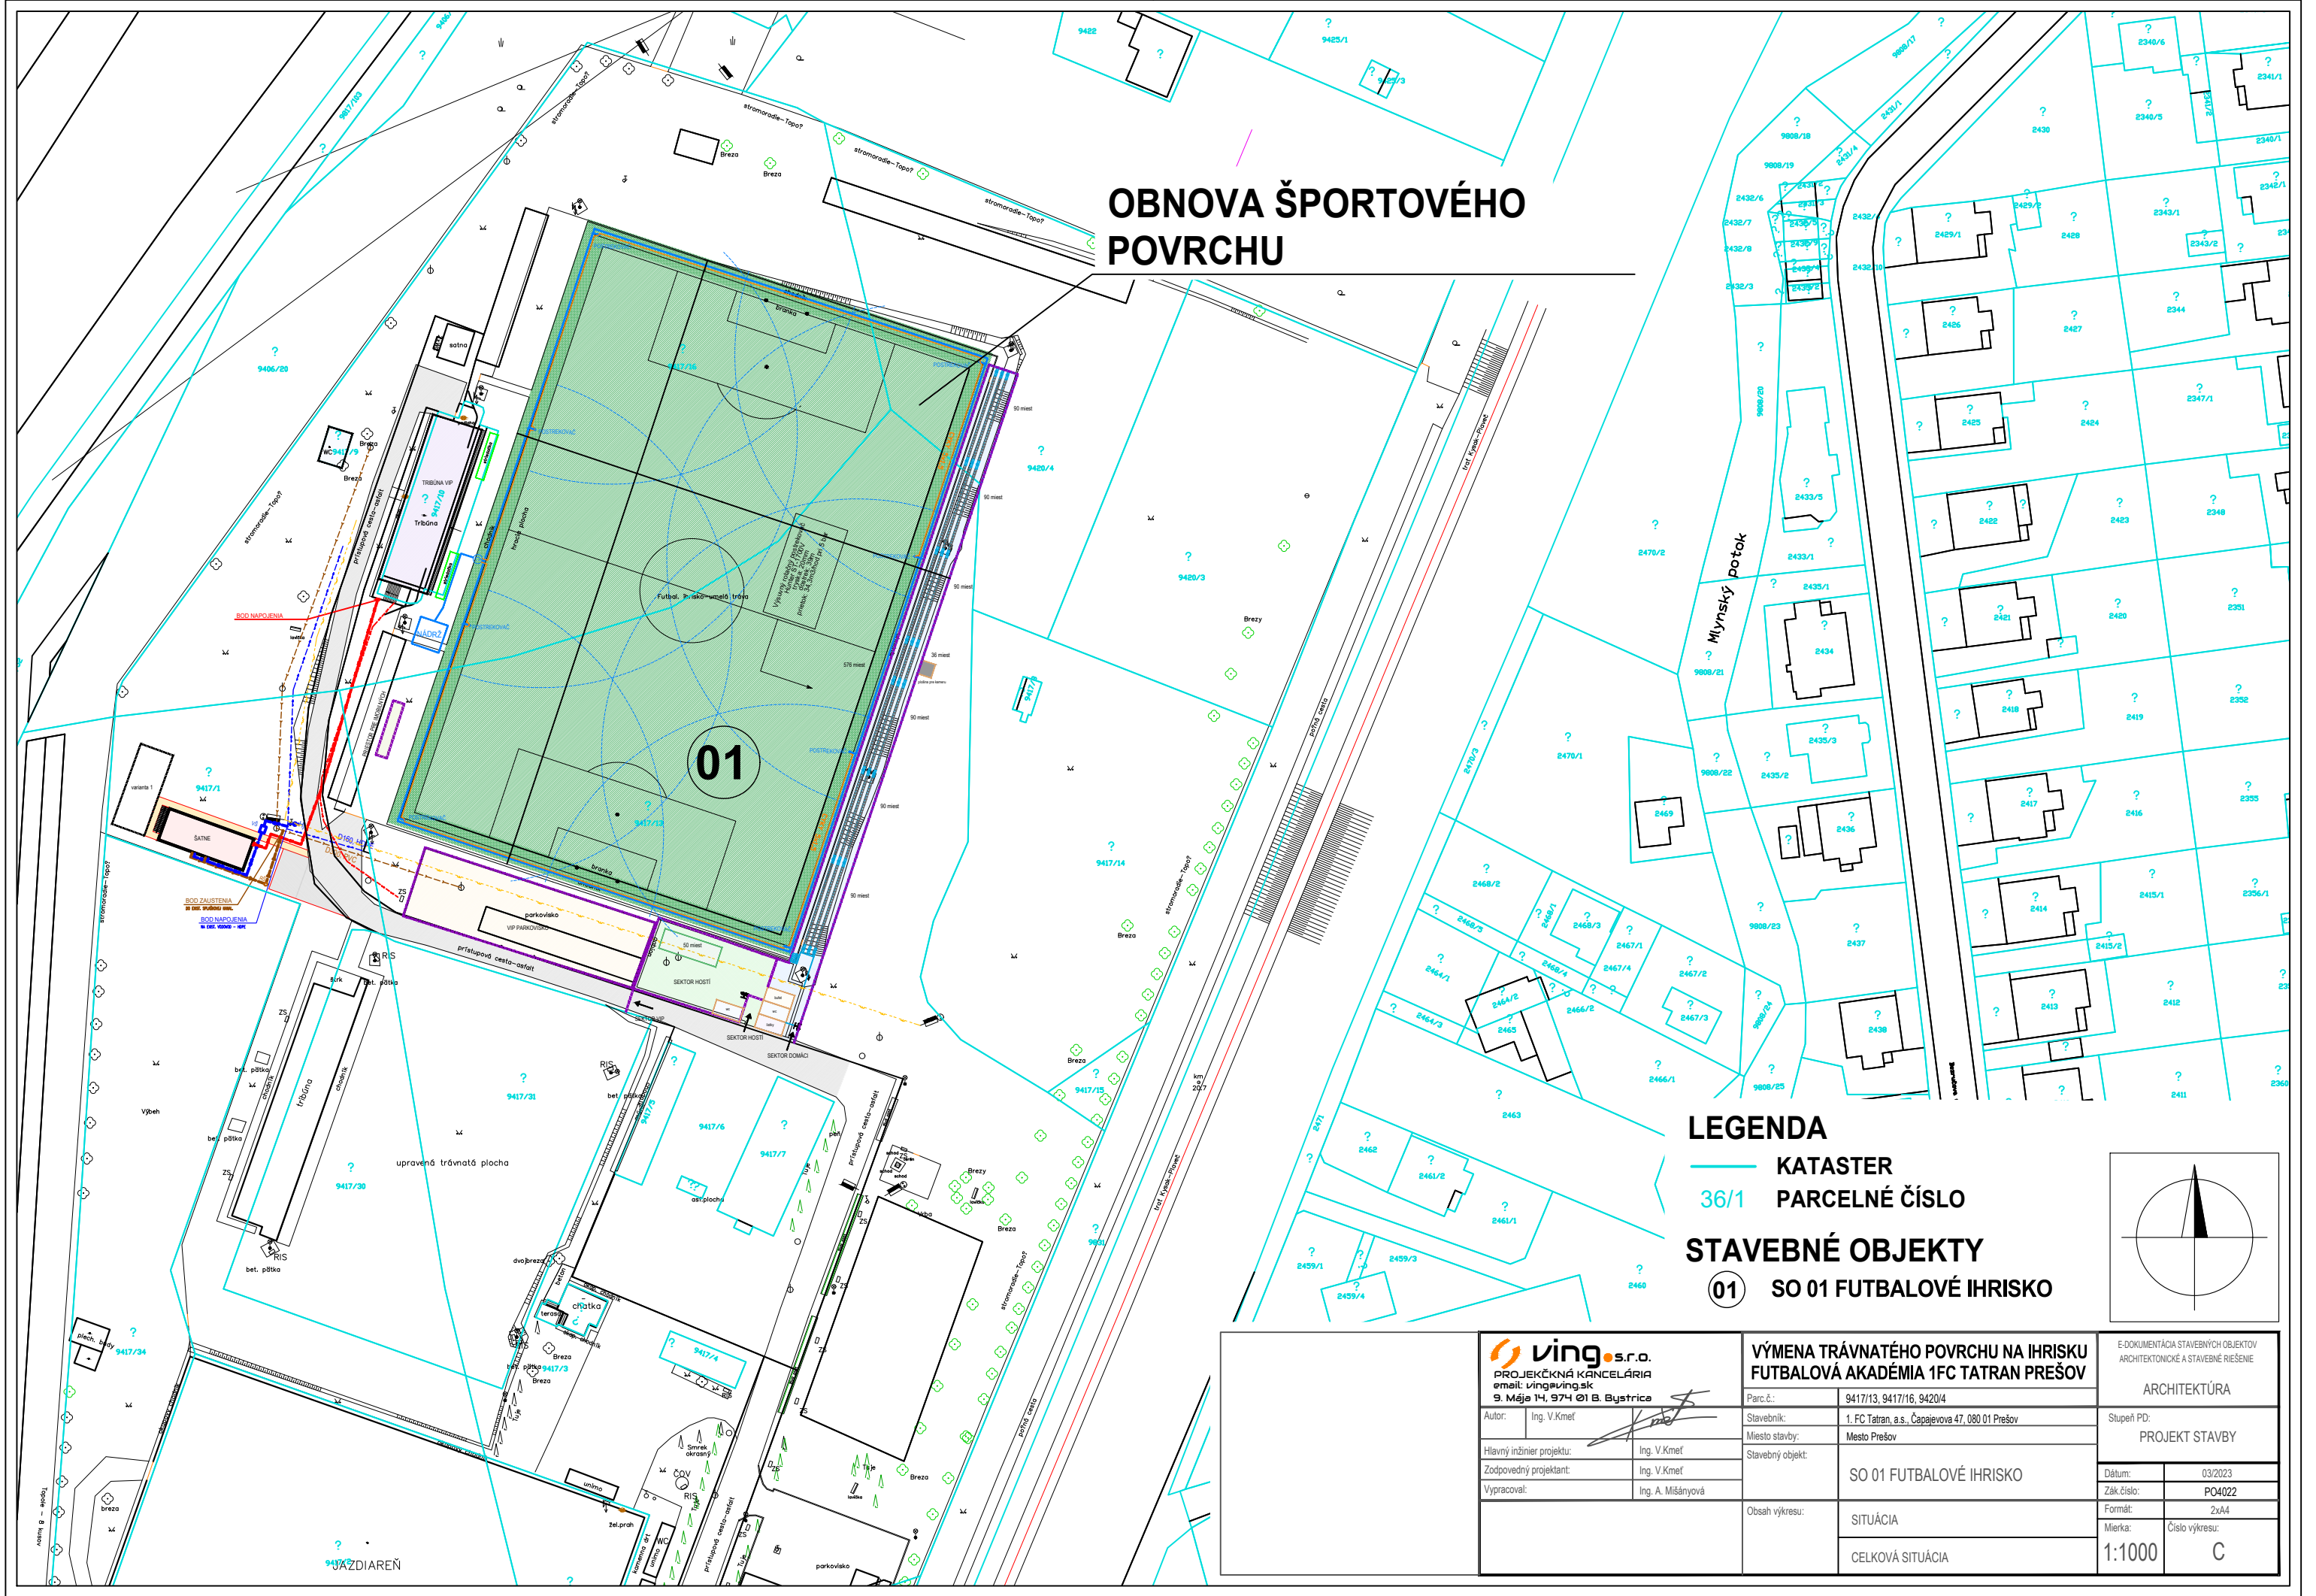

LEGENDA
KATASTER
36/1 PARCELNÉ ČÍSLO
STAVEBNÉ OBJEKTY
01 SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO




ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		VÝMENA TRÁVNATÉHO POVRCHU NA IHRISKO FUTBALOVÁ AKADEMIA 1FC TATRAN PREŠOV		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ ŘEŠENÍ	
Parc.č.: 9417/13, 9417/16, 9420/4		Stavebník: 1. FC Tatran, a.s., Čapajevova 47, 080 01 Prešov		ARCHITEKTÚRA	
Miesto stavby: Mesto Prešov		Stavebný objekt: SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO		Stupeň PD: PROJEKT STAVBY	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť		Obsah výkresu: SITUÁCIA		Dátum: 03/2023	
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť		CELKOVÁ SITUÁCIA		Zák. číslo: PO4022	
Vypracoval: Ing. A. Mišányová				Formát: 2x44	
				Mierka: 1:1000	
				Číslo výkresu: C	


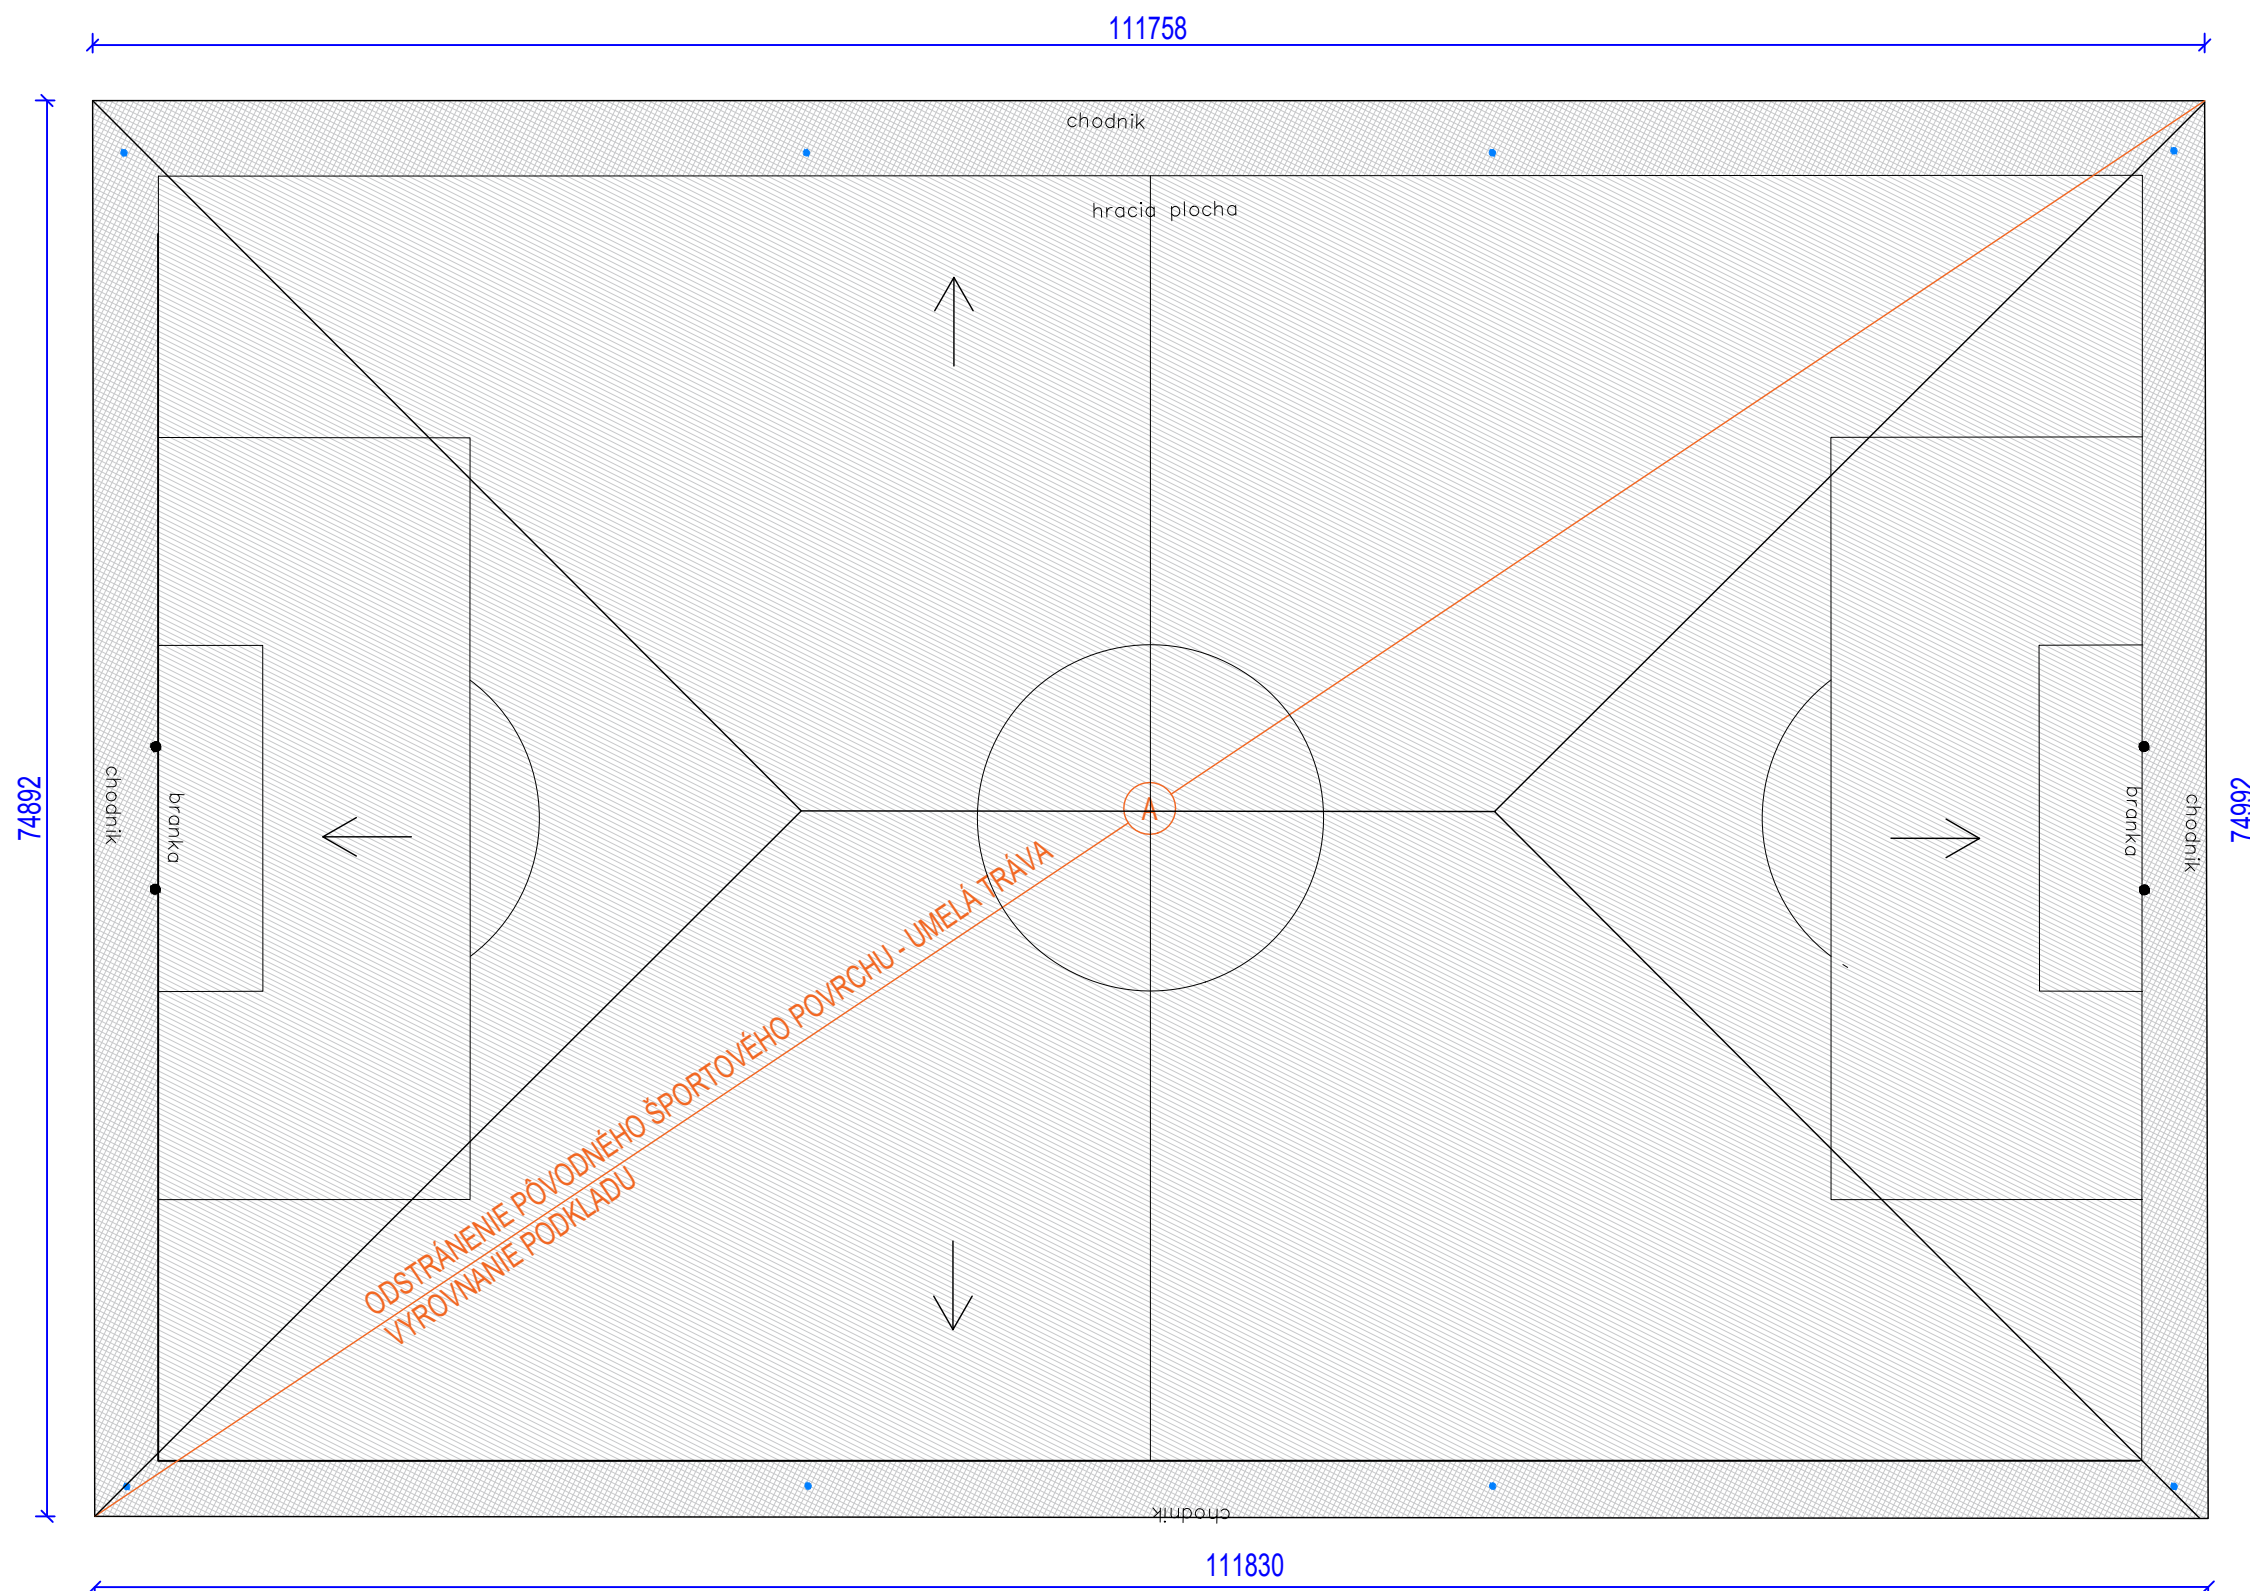


LEGENDA BÚRANÝCH OBJEKTOV

- A** ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO
ŠPORTOVÉHO POVRCHU
UMEĽÁ TRÁVA, 8378 m²




ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		VÝMENA TRÁVNATÉHO POVRCHU NA IHRISKU FUTBALOVÁ AKADÉMIA 1FC TATRAN PREŠOV		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Autor:	Ing. V. Kmeť	Parc.č.:	9417/13, 9417/16, 9420/4	ARCHITEKTÚRA	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V. Kmeť	Stavebník:	1. FC Tatran, a.s., Čapajevova 47, 080 01 Prešov	Stupeň PD:	
Zodpovedný projektant:	Ing. V. Kmeť	Miesto stavby:	Mesto Prešov	PROJEKT STAVBY	
Vypracoval:	Ing. A. Mišányová	Stavebný objekt:	SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO	Dátum:	03/2023
		Obsah výkresu:	ARCHITEKTÚRA	Zák. číslo:	PO4022
			BÚRACIE PRÁCE	Mierka:	2xA4
				1:400	A1

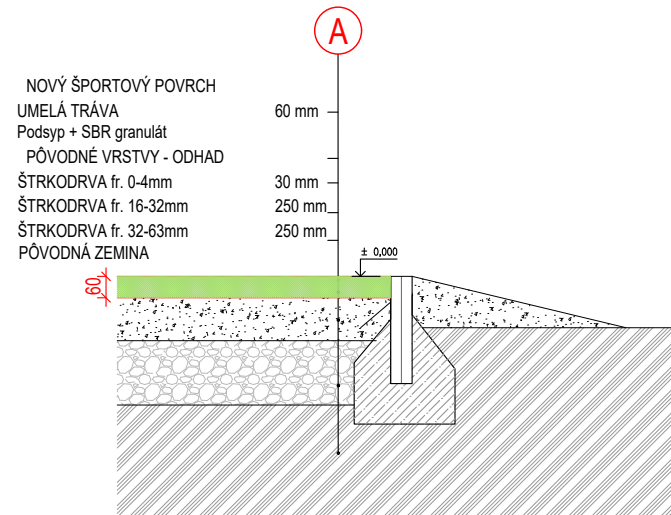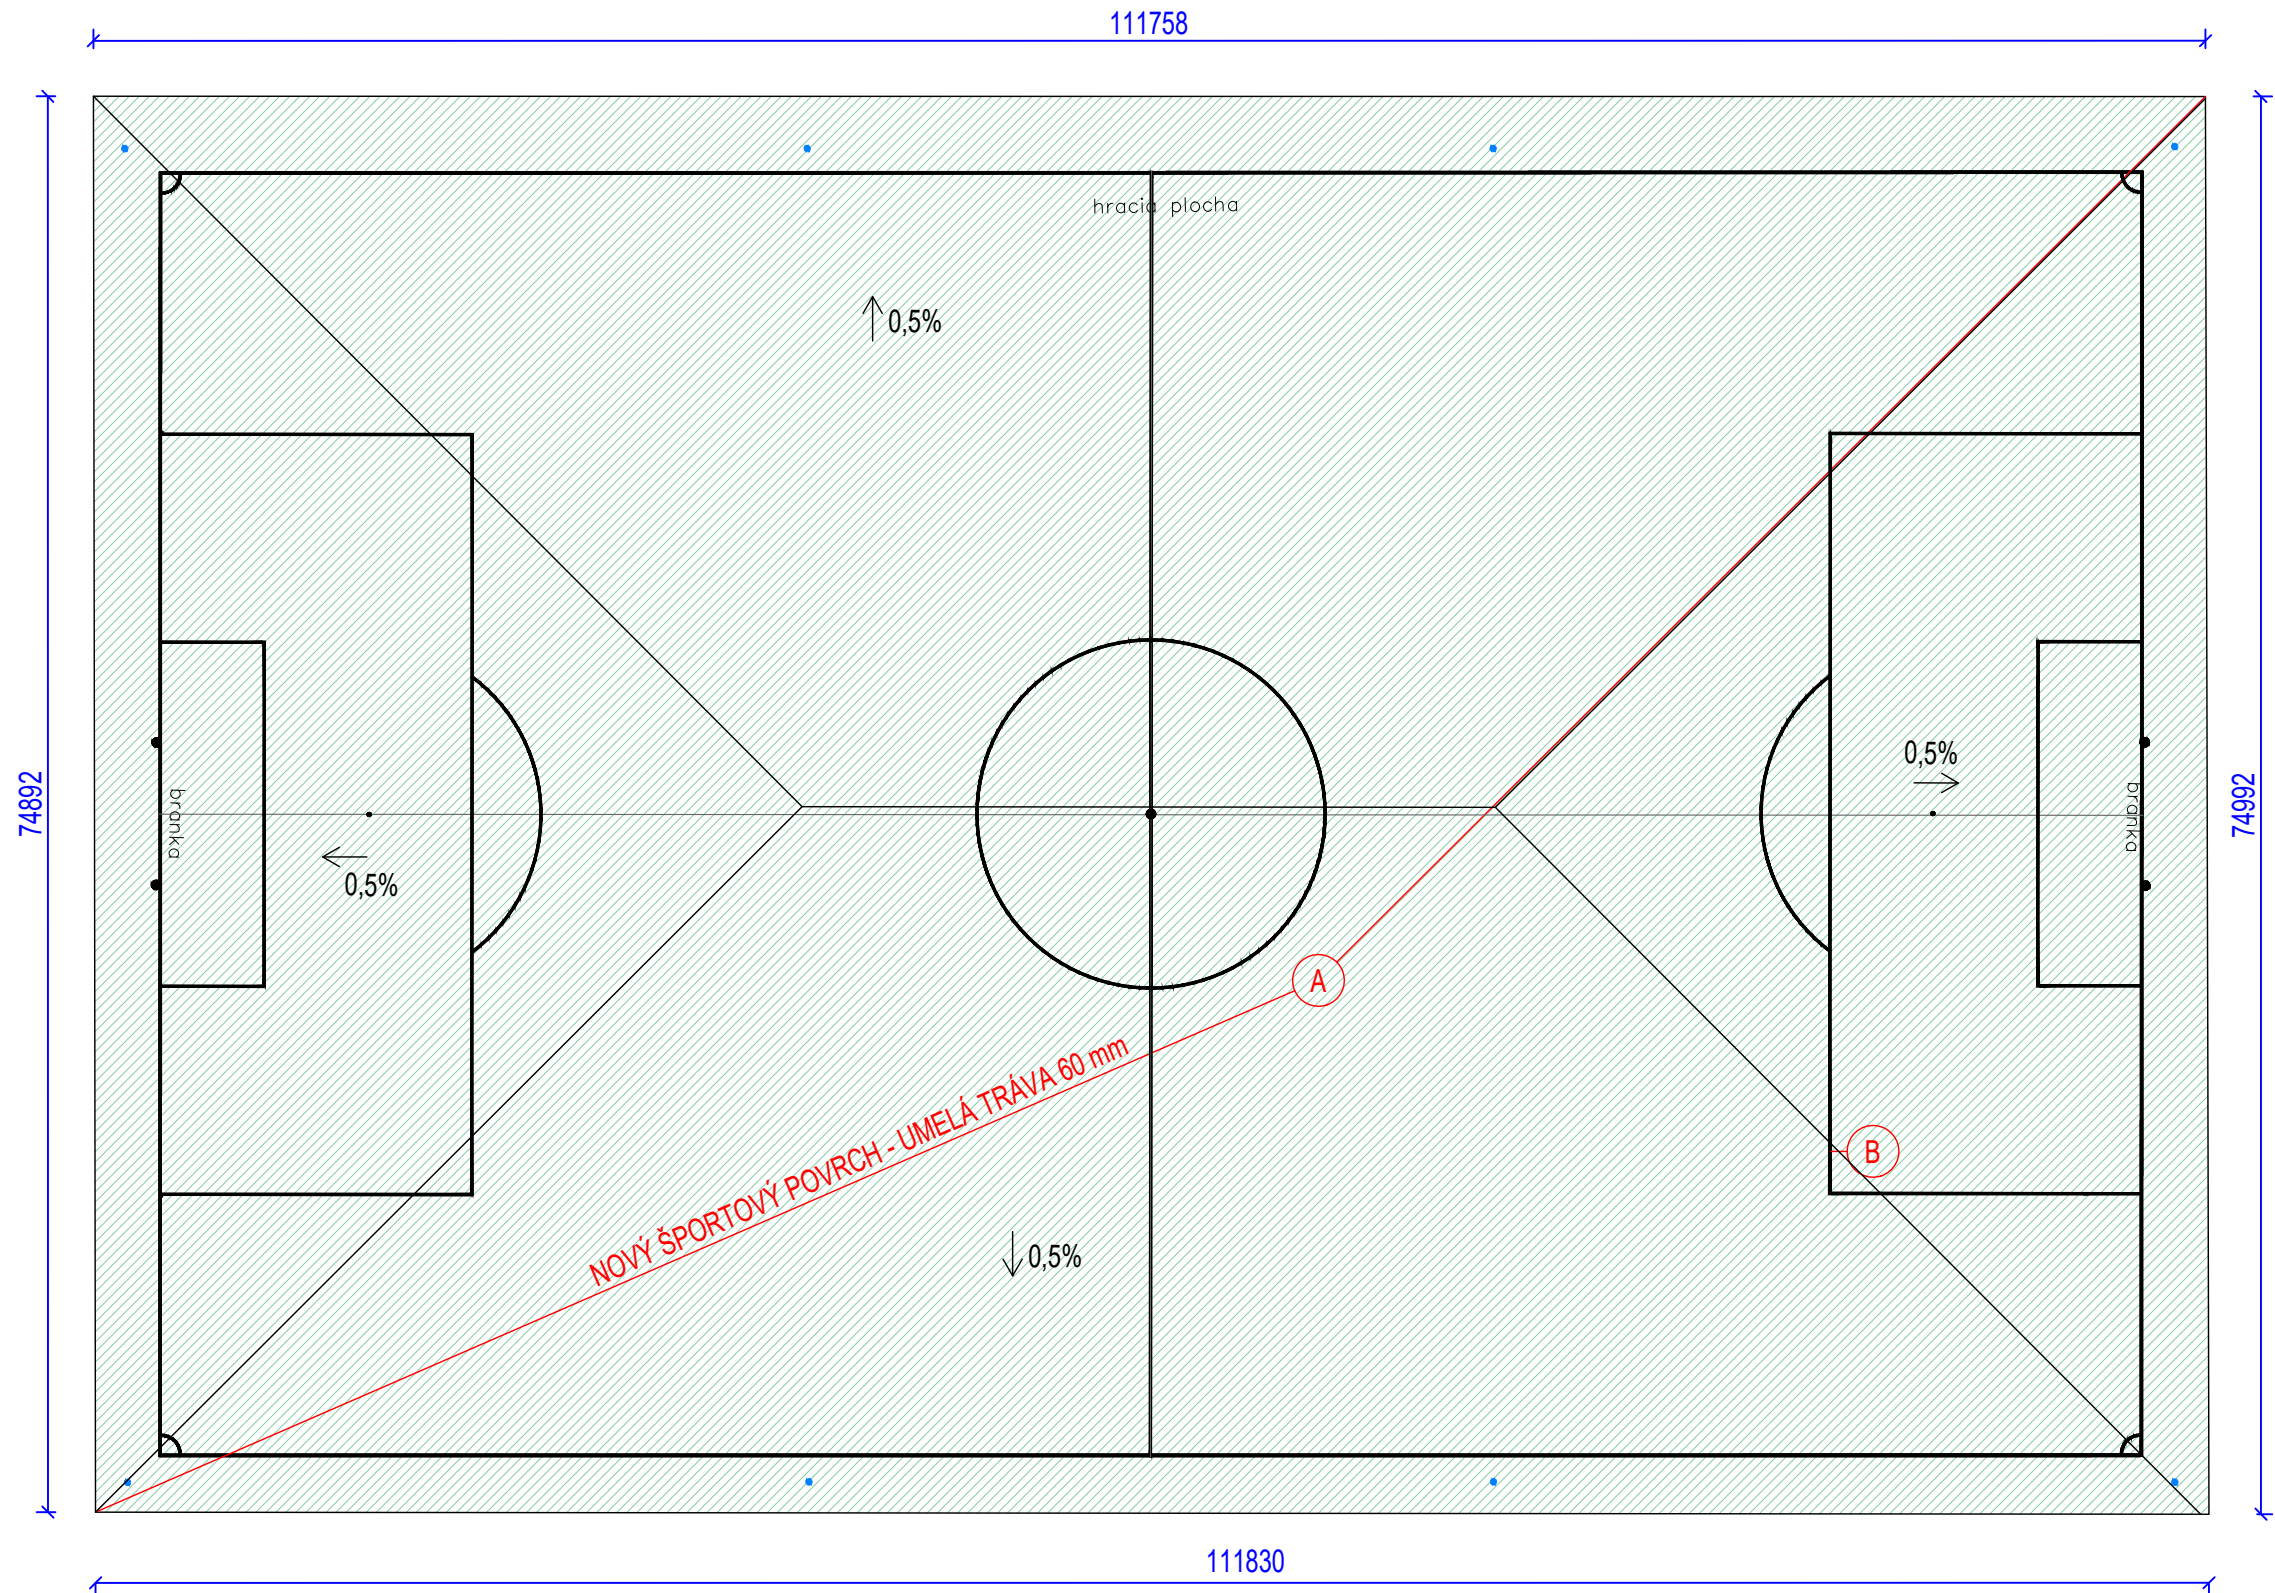

TYP UMELÁ TRÁVA 60 mm	
D tex	min. 13 500.
Vlákn	monofil
Hrúbka vlákna	360 min. ikrónov
Počet vpichov	min.10 050 / m2
Počet koncov	min. 120 900/m2
Výška vlákna	60 mm
Celková hmotnosť	min 3150 g/m2
Profil vlákna	diamond
Podložka	latex, min 1000g/m2
Vsyp-piesok	15 kg/m2
Vsyp -SBR	17kg/m2

POZN.
PO ODSTRÁNENÍ PÔVODNÉHO
POVRCHU SA PODKLADOVÉ VRSTVY
VYROVNAJÚ, AK JE POTREBNÉ
DOPLŇA SA, PRIČOM SPÁDOVÉ
POMERY ZOSTANÚ ZACHOVANÉ
PODKLADNÉ VRSTVY SÚ LEN
ODHADOVANÉ - NEBOLO MOŽNÉ
VYKONAŤ SONDY
ODOVOD POVRCHOVEJ VODY JE
ZABEZPEČENÝ V PÔVODNÝCH
POMEROCH CEZ DRENÁŽE




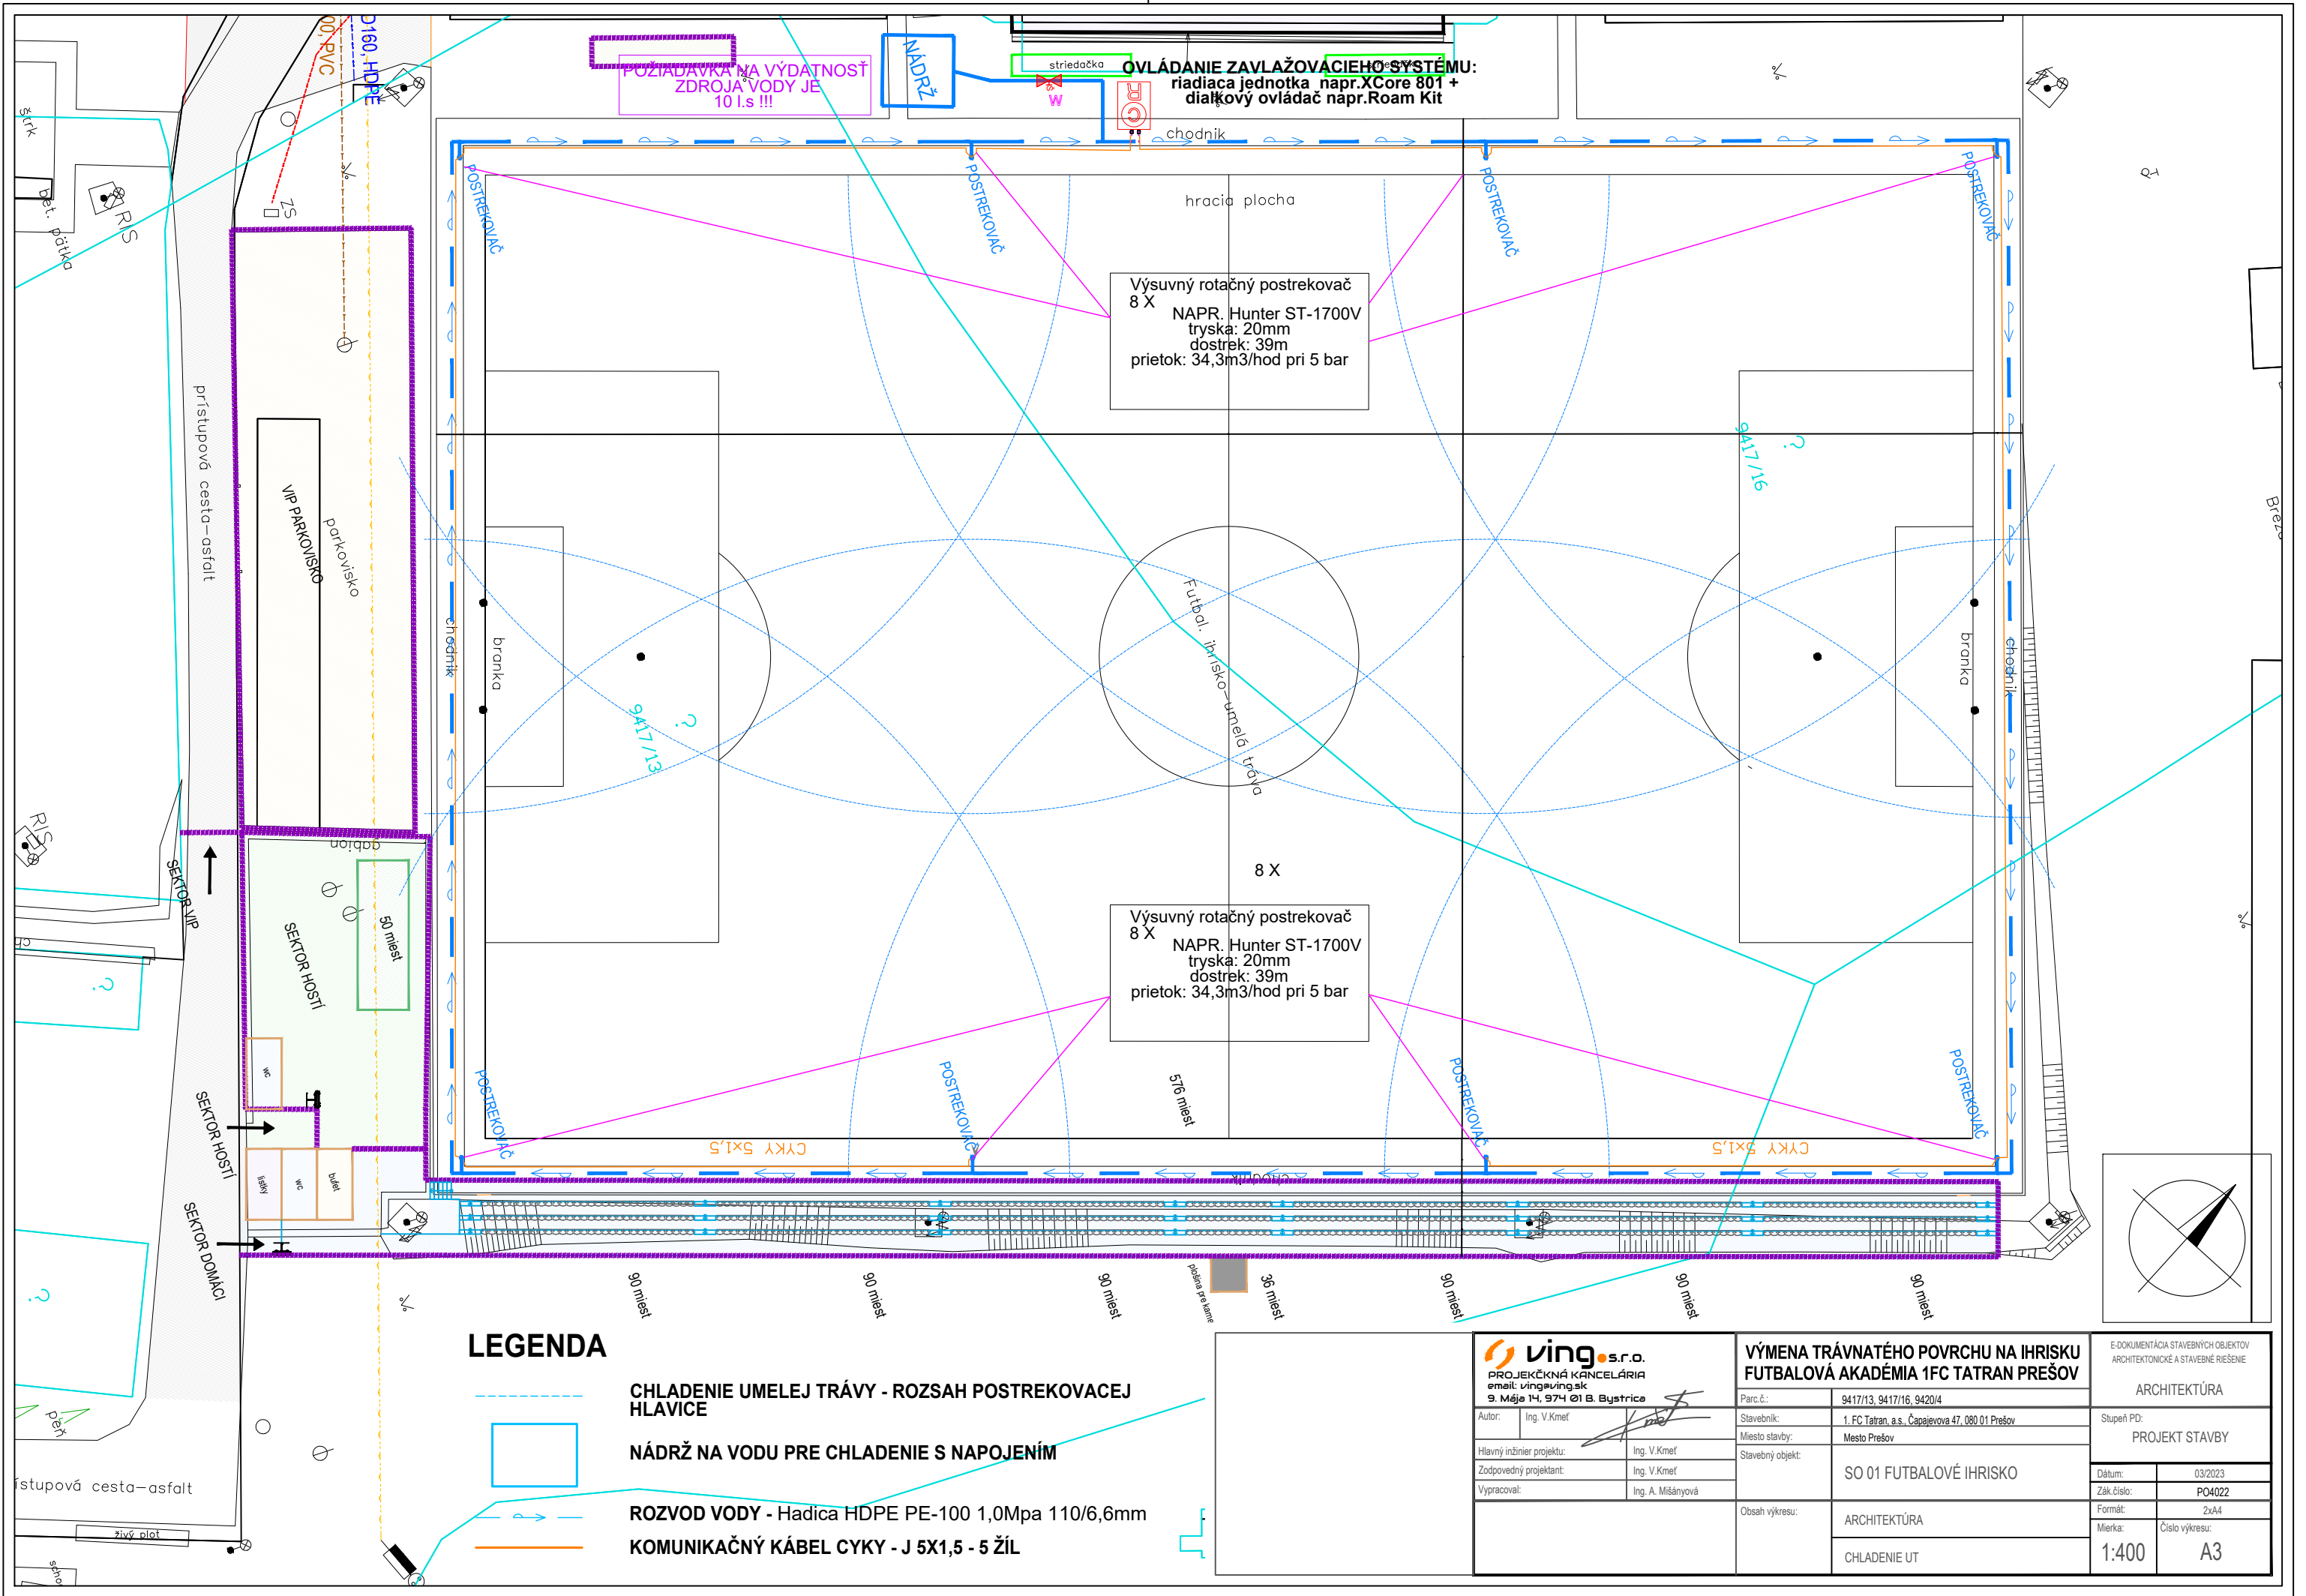
LEGENDA NOVÝCH PRVKOV

- A** VYROVNANIE EXISTUJÚCICH
PODKLADOVÝCH VRSTVIEV, POLOŽENIE
NOVÉHO ŠPORTOVÉHO POVRCHU -
UMELÁ TRÁVA, hr. 60 mm, 8378 m²
- B** ČIAROVANIE PRE FUTBAL, š. 120 mm,
UMELÁ TRÁVA hr. 60 mm

ČIAROVANIE

FUTBAL, FARBA BIELA, ŠÍRKA 120 mm,
DĹŽKA 825 m

 PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		VÝMENA TRÁVNATÉHO POVRCHU NA IHRISKU FUTBALOVÁ AKADÉMIA 1FC TATRAN PREŠOV		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ ARCHITEKTONICKE A STAVEBNÉ RIŠENIE	
		Parc.č.:		9417/13, 9417/16, 9420/4	
Autor: Ing. V.Kmeť		Stavebník:		1. FC Tatran, a.s., Čapajevova 47, 080 01 Prešov	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť		Miesto stavby:		Mesto Prešov	
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť		Stavebný objekt:		SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO	
Vypracoval: Ing. A. Mišányová					
		Obsah výkresu:		ARCHITEKTÚRA	
				PÔDORYS	
				Dátum: 03/2023	
				Zák. číslo: PO4022	
				Formát: 2x44	
				Mierka: Číslo výkresu:	
				1:400 A2	



OVLÁDANIE ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU:
riadiaca jednotka napr.XCore 801 +
diaľkový ovládač napr.Roam Kit

POZIADAVKA NA VÝDATNOSŤ
ZDROJA VODY JE
10 l.s !!!

Výsuvný rotačný postrekovač
8 X
NAPR. Hunter ST-1700V
tryska: 20mm
dostrek: 39m
prietok: 34,3m3/hod pri 5 bar

Výsuvný rotačný postrekovač
8 X
NAPR. Hunter ST-1700V
tryska: 20mm
dostrek: 39m
prietok: 34,3m3/hod pri 5 bar

LEGENDA

CHLADENIE UMELEJ TRÁVY - ROZSAH POSTREKOVACEJ
HLAVICE

NÁDRŽ NA VODU PRE CHLADENIE S NAPOJENÍM

ROZVOD VODY - Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 110/6,6mm
KOMUNIKAČNÝ KÁBEL CYKY - J 5X1,5 - 5 ŽIL

ving s.r.o.
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
email: ving@ving.sk
9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica

Autor: Ing. V.Kmeť
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť
Vypracoval: Ing. A. Mišányová

VÝMENA TRÁVNATÉHO POVRCHU NA IHRISKU FUTBALOVÁ AKADÉMIA 1FC TATRAN PREŠOV

Parc.č.: 9417/13, 9417/16, 9420/4
Stavebník: 1. FC Tatran, a.s., Čapajevova 47, 080 01 Prešov
Miesto stavby: Mesto Prešov
Stavebný objekt: SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO

Obsah výkresu:
ARCHITEKTÚRA
CHLADENIE UT

E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ
ARCHITEKTONICKE A STAVEBNÉ RIŠENIE

ARCHITEKTÚRA

Stupeň PD:
PROJEKT STAVBY

Dátum: 03/2023

Zák. číslo: PO4022


Formát: 2xA4

Mierka: Číslo výkresu:


1:400 A3

Technologická šachta pre postrekovač NAPR. HUNTER ST-1700V



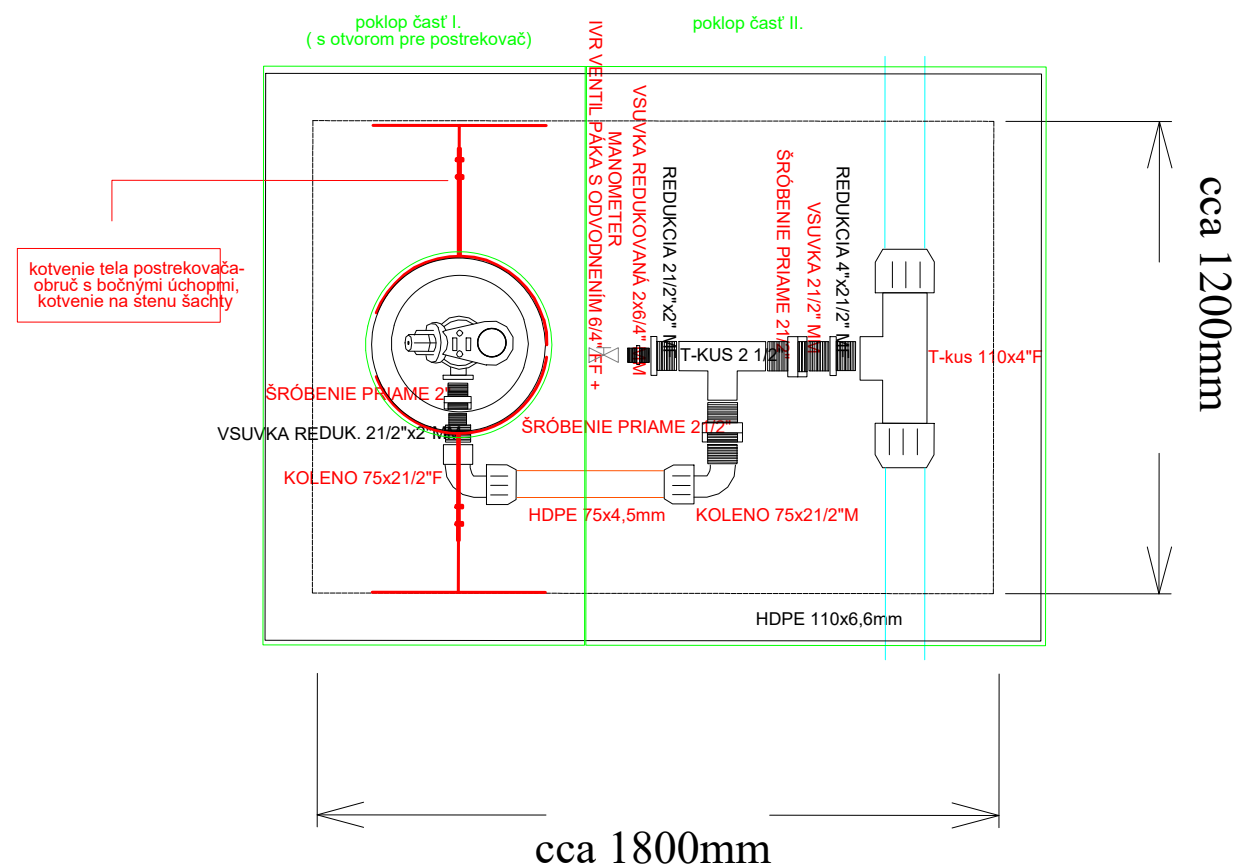


POHL'AD ZHORA:

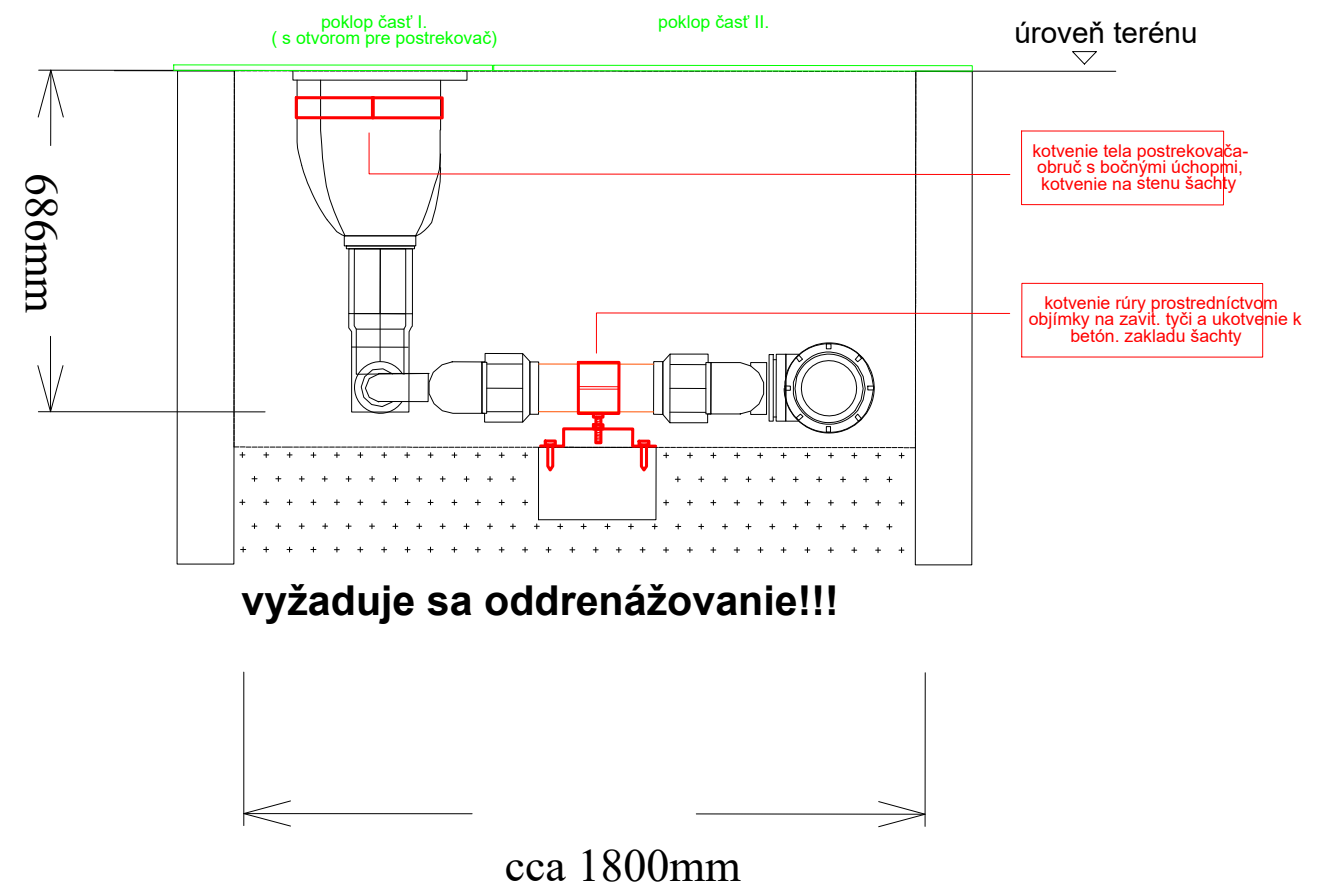



BOČNÝ POHL'AD:



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 110/6,6mm |
|  | napr. Hunter ST-1700V výsuvný rotačný postrekovač s elektromag. ventilom (24V) |
|  | napr. HUNTER XCORE 801* ex * radiacia jednotka |
|  | napr. HUNTER ROAM XL Diaľkový ovládač |
|  | Komunikačný kábel CYKY-J 5 x 1,5 - 5žil |



 ving.s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		VÝMENA TRÁVNATÉHO POVRCHU NA IHRISKU FUTBALOVÁ AKADÉMIA 1FC TATRAN PREŠOV		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIŠENIE	
		Parc.č.: 9417/13, 9417/16, 9420/4		ARCHITEKTÚRA	
Autor: Ing. V.Kmeľ		Staviteľnik: 1. FC Tatran, a.s. Čapejova 47, 080 01 Prešov		Stupeň PD:	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeľ		Miesto stavby: Mesto Prešov		PROJEKT STAVBY	
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeľ		Stavebný objekt: SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO		Dátum: 03/2023	
Vyracoval: Ing. A. Mišányová				Zák. číslo: P04022	
		Obsah výkresu: ARCHITEKTÚRA		Formát: 2x44	
		TECHNOLÓGIA CHLADENIE UT		Mierka: Číslo výkresu: A4	